


CARATTERISTICHE TECNICHE

SERBATOI ENOLOGICI SEMPRE PIENO SU GAMBE CON FONDO PIANO INCLINATO

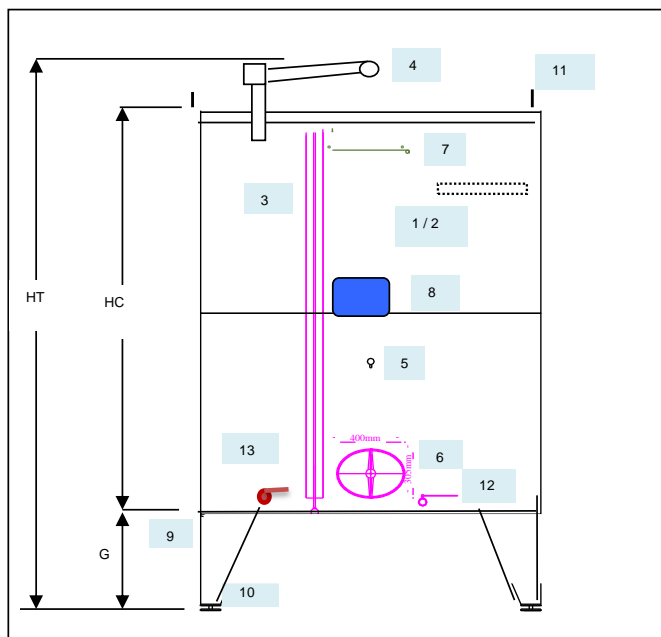

Legenda accessori		Standard	Optional
1	Galleggiante Aria	Standard	
2	Galleggiante Olio (fino a 1000 l.)		Optional
3	Asta segnalivello con protez. Acciaio	Standard	
4	Gru sollevamento galleggiante		Optional
5	Rubinetto prelevacampioni	Standard	
6	Portella Ovale/Tonda/ Rettangolare		Optional
7	Poggia scala in acciaio inox a partire da 20HI	Standard	
8	Targa identif. in acciaio a partire da 20HI	Standard	
9	Gambe di sostegno AISI 304	Standard	
10	Piedi regolabili a partire da Fondo Φ 1200mm	Standard	
11	Golfari di sollevamento a partire da 20HI	Standard	
12	Valvola a sfera per scarico parziale		Optional
13	Valvola a sfera per scarico Totale		Optional

(*) Finitura Lamiera BA con spessori fino a 1,2mm, Finitura 2B per spessori superiori											
Capacità		Diametro serbatoio (mm)	ALTEZZE				SPESSORI (*)		Scarico Parz/Totale		
Nom. hl	Effett. hl		Fondo (mm)	Cilindro (mm)	Gambe (mm)	H Totale (mm)	Fondo (mm)	Cilindro (mm)	Parziale Gas	Totale Gas	
3	3	640	60	1000	300	1400	1,2	1,0	1"	1"1/4	
5	5,1	750	80	1250	400	1700	1,2	1,0	1"	1"1/4	
8	8,1	890	90	1250	400	1700	1,2	1,0	1"	1"1/4	
10	10,2	1020	100	1250	400	1750	1,2	1,0	1"	1"1/4	
15	15,2	1020	100	1870	400	2300	1,2	1,2 - 1,0	1"	1"1/4	
20	20,2	1020	100	2500	400	3000	1,2	1,2 - 1,0	1"1/4	1"1/4	
20	20,5	1200	120	2000	600	2800	1,5	1,2	1"1/4	1"1/4	
30	30,8	1400	140	2000	600	2850	1,5	1,5 - 1,2	1"1/4	1"1/4	
50	51,5	1600	170	2500	600	3200	1,5	1,5 - 1,2	1"1/4	1"1/2	
75	76,7	1600	170	3750	600	4400	1,5	1,5 - 1,2	1"1/4	1"1/2	
80	81	2000	210	2500	600	3400	2,0	2,0 - 1,5	2"	2"	
100	112,3	2000	210	3500	600	4300	2,0	2,0 - 1,5	2"	2"	
150	150	2390	250	3500	600	4500	2,5	2,0 - 1,5	2"	2"	